

Кирпичный фасад – без кирпичной цены!

**Фасадная система Knihter с направляющими под плитку —
утепление и облицовка фасада за один шаг.**



**Снижение
расходов
на отопление
до 35%**



**Идеальная
геометрия
кладки: жёсткие
направляющие
задают шаг
с точностью до
миллиметра.**



**Не нужен
каменщик
«Виртуоз».
СДЕЛАЙ
САМ!**



**Престижный и
современный
внешний вид,
визуально
не отличить
от кирпича.**



**Выгода при
устройстве
фундамента
(в 5 раз меньше
нагрузка).**

**Бетонная плитка РуТес в составе фасадной системы Knihter.
Быстро, удобно, надёжно!**




Закажите расчёт партии: +79065934402, sale@rutes.ru




«Липецк — производство и поставки по ЦФО»

МОНТАЖ ЗА 3 ШАГА

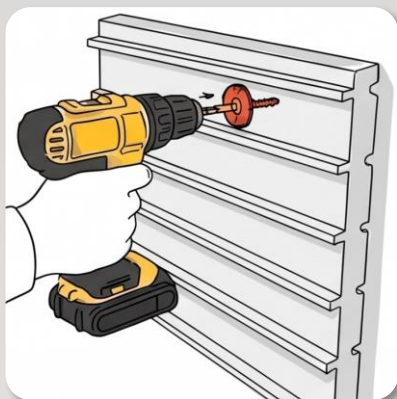

1. Установка шаблона:

шаблон крепится к основанию (клей/дюбели).

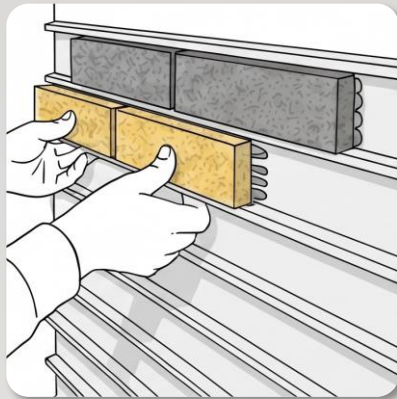

2. Укладка плитки:

плитка вставляется в пазы на клей.



3. Затирка и финиш:

швы затираются через 24 часа при помощи ручного или электрического пистолета, а также строительного мешка.

Расшивка швов осуществляется при помощи кельмы или других подручных инструментов.

Конструкция термшаблонов из пенополистирола - На лицевой поверхности шаблона имеются продольные направляющие выступы шириной 10 мм и высотой 15 мм, расположенные горизонтально (параллельно длинной стороне шаблона), в верхней и нижней части шаблона есть переходная стыковочная часть, которая при присоединении формирует цельный ряд.

Выступы формируют ровный горизонтальный шов между рядами плитки и служат дополнительной механической опорой для плитки, фиксируя её на полимерцементном клее. Термшаблон служит отличным утеплителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал	Пенополистирол ППС25Ф
Размер плитки	1НФ, 250×65×30 мм, 437×53×10 мм, 437×53×20 мм, 335×76×20 мм и др.
Шаг направляющих	под шов 10 мм (под заказ можно выбрать другой)
Толщина шаблона	от 30 до 150 мм
Температурный диапазон	От -10 до +50 °С
Крепление	Клей + дюбели (по технологии фасада)

Получите бесплатный расчёт партии под ваш фасад:
пришлите площадь и схему фасада на sale@rutes.ru

**Стабильная геометрия:**

пенопласт не «ведёт» при перепадах температур, выступы сохраняют форму.

**Лёгкий монтаж:**

вес 1 м² — всего несколько кг, не требует спецтехники.

**Совместимость:**

подходят под большинство клеевых систем и фасадных оснований.

**Экономия:**

- на отоплении
- на логистике
- на фундаменте
- на стоимости работ

Уменьшение затрат при реконструкции первичных покрытий обновляемых фасадов коммерческих и жилых зданий

На 30-40% дешевле облицовочного кирпича!

**Кейс (короткий пример)**

Объект в Липецке, 150 м² фасада.

День первый - Монтаж термошаблонов

День второй - Укладка плитки

День третий - Затирка и расшивка швов

Частые вопросы:

Можно ли резать? Да, пенопласт легко режется ножовкой/терморезаком под проёмы и углы.




Как крепить? Комбинированно: клей по плоскости + дюбели по центру листа.




Нужны ли дополнительные шаблоны?

Нет: направляющие сами задают шаг и уровень.

Создавайте безупречный фасад! Фасадная плитка РуТес в составе фасадной системы Knihter - это быстрый и надежный результат с предсказуемым и разумным бюджетом

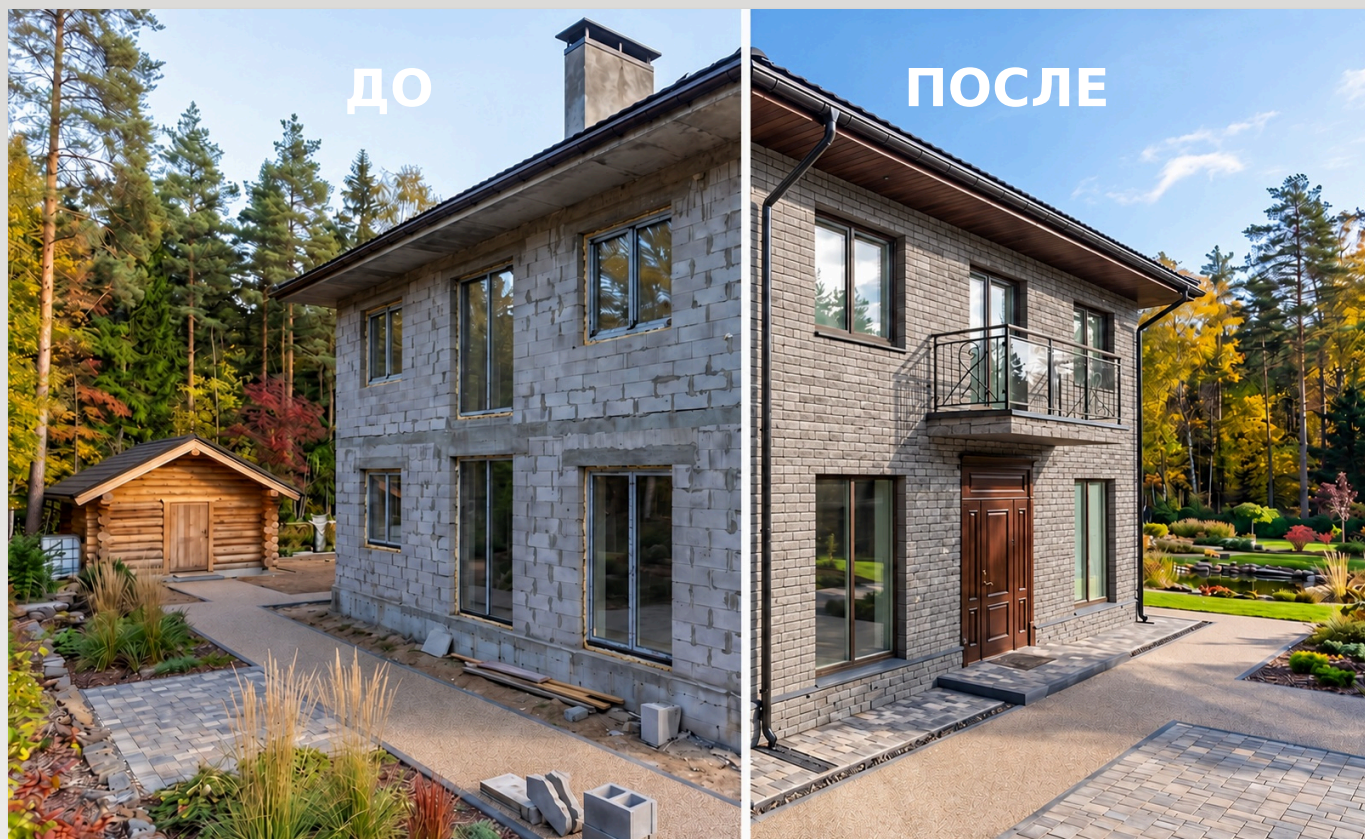

ЛИКВИДНО, КРАСИВО, ВЫГОДНО

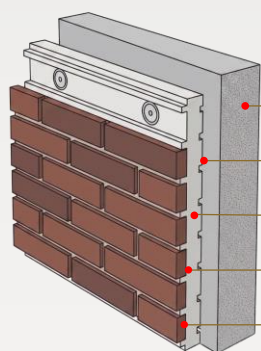

- газосиликат, кирпич, OSB и другие поверхности
- полиуретановый клей полистирола
- термошаблон из пенополистирола ППС25Ф
- цементный клей для фасадной плитки
- Фасадная плитка из бетона РуТес

Рассчитаем партию и пришлём техрешение под ваш проект: sale@rutes.ru

Производство в Липецке. Отгрузка по ЦФО.

Технические характеристики и размеры могут быть адаптированы под проект.
Уточняйте при заказе.